Pushing Performance
Since 1945

Han-Modular ECO hood IP65 (without PE)

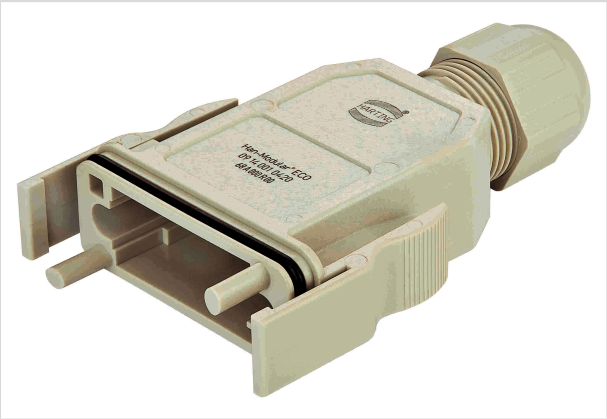

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 14 001 0420
Спецификация	Han-Modular ECO hood IP65 (without PE)
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09140010420

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han-Modular® ECO
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Описание кабельного/блочного кожуха	Со встроенным кабельным сальником

Версия

Размер	Modular ECO
Версия	Верхний ввод
Кабельный ввод	1x Встроенный
Тип блокировки	Пружинные защелки

Технические характеристики

Момент затяжки	3 Nm Кабельный сальник
Предельная температура	-40 ... +85 °C
Циклы стыковки	≥500
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
Диаметр кабеля	6 ... 13 mm

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Поликарбонат (PC)
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 7032 (серый)
Материал (уплотнение)	NBR

Группа горючести материала согласно UL 94 V-0

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Нафталин
	EN 45545-2 (2020-08)
	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	2
Вес нетто	85 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com