


Han 70A axial module, female 6-16 mm²

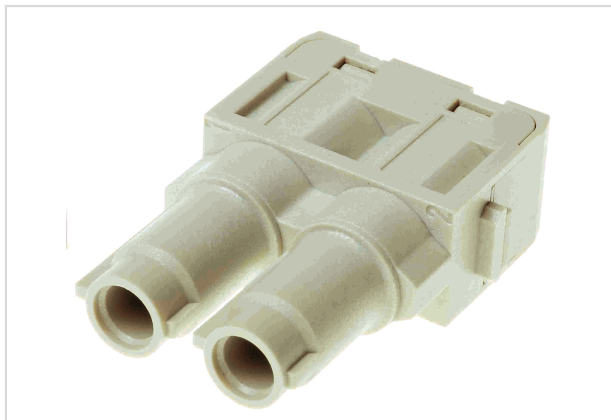

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 14 002 2741
Спецификация	Han 70A axial module, female 6-16 mm ²
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09140022741

Название

Категория	Модули
Серия	Han-Modular®
Тип модуля	Модуль Han® 70 A
Ширина модуля	Одинарный модуль

Версия

Метод подключения	Аксиально-винтовое подключение
Тип	Розетка
Число контактов	2

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	6 ... 16 mm ²
Номинальный ток	70 A
Номинальное напряжение	1,000 V
Номинальное импульсное напряжение	8 kV
Степень загрязнения	3
Сопротивление изоляции	>10 ¹⁰ Ω
Сопротивление контактов	≤0.5 mΩ
Длина снятия изоляции	11 ... 12 mm
Момент затяжки	2 Nm @ 6 mm ²
	3 Nm @ 10 mm ²
	4 Nm @ 14 mm ²
	4 Nm @ 16 mm ²
Предельная температура	-40 ... +125 °C



Технические характеристики

Циклы стыковки	≥500
----------------	------

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Посеребренные
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390

Коммерческие данные

Размер упаковки	2
Вес нетто	29 g
Страна изготовления	Германия



Pushing Performance
Since 1945

Коммерческие данные

код ТН ВЭД ЕС

85366990
