


Han Pneumatic module, for 6mm contacts

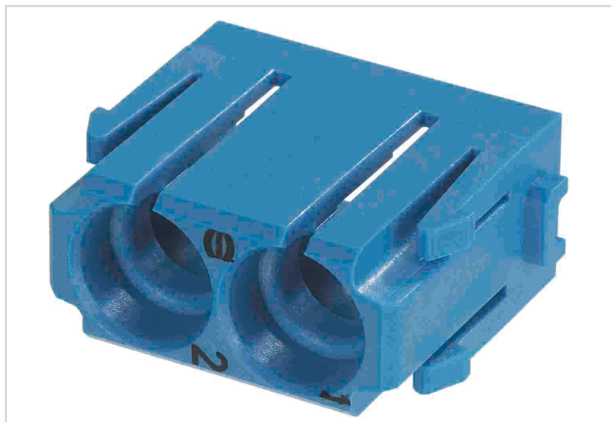

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

| | |
|---|---|
| Номер детали | 09 14 002 4501 |
| Спецификация | Han Pneumatic module, for 6mm contacts |
| HARTING eCatalogue - Информация о продукции | https://b2b.harting.com/09140024501 |

Название

| | |
|---------------|----------------------------|
| Категория | Модули |
| Серия | Han-Modular® |
| Тип модуля | Пневматический модуль Han® |
| Размер модуля | Одинарный модуль |

Версия

| | |
|------------------|---|
| Тип | Вилка Розетка |
| Число контактов | 2 |
| Подробные данные | Контакты заказываются отдельно. Применение направляющих штифтов обязательно! |

Технические характеристики

| | |
|------------------------|----------------|
| Предельная температура | -40 ... +80 °C |
| Циклы стыковки | ≥500 |

Свойства материала

| | |
|---|-------------------|
| Материал (контактная вставка) | Поликарбонат (PC) |
| Цвет (контактная вставка) | Синий |
| Группа горючести материала согласно UL 94 V-0 | |
| RoHS | совместим |
| Состояние ВЭА | совместим |
| China RoHS | e |



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

| | |
|---|------------------------------|
| Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH | Не содержится |
| Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH | Не содержится |
| Особо опасные жидкости предписания REACH | Не содержится |
| Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте | EN 45545-2 (2020-08) |
| Требование с учетом уровней опасности | R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3) |

Спецификации и допуски

| | |
|--------------|--|
| Спецификации | IEC 61984 EN 60664-1 |
| Допуски: | DNV GL |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |

Коммерческие данные

| | |
|---------------------|---------------|
| Размер упаковки | 2 |
| Вес нетто | 6.8 g |
| Страна изготовления | Германия |
| код ТН ВЭД ЕС | 85389099 |
| GTIN | 5713140019973 |