


Han EE Quick-Lock module, female

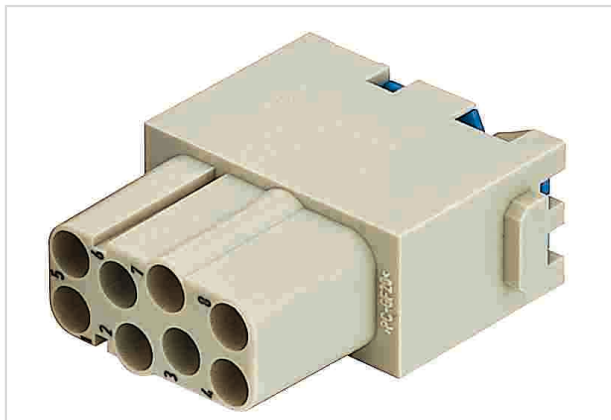

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 14 008 2733
Спецификация	Han EE Quick-Lock module, female
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09140082733

Название

Категория	Модули
Серия	Han-Modular®
Тип модуля	Модуль Han® EE
Размер модуля	Одинарный модуль

Версия

Метод подключения	Подключение Han-Quick Lock®
Тип	Розетка
Число контактов	8
Подробные данные	Синий контактный фиксатор
Подробные данные	для стандартных проводов в соответствии с IEC 60228, класс 5

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.5 ... 2.5 mm ²
Номинальный ток	16 A
Номинальное напряжение	400 V
Номинальное импульсное напряжение	6 kV
Степень загрязнения	3
Номинальное напряжение согласно CSA	600 V
Сопротивление изоляции	>10 ¹⁰ Ω
Сопротивление контактов	≤1 mΩ
Длина снятия изоляции	10 mm

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥500

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Посеребренные
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390



Pushing Performance
Since 1945

Коммерческие данные

Размер упаковки	2
Вес нетто	22 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140020610