


## Han 3A-HBMA/P-DL-grey

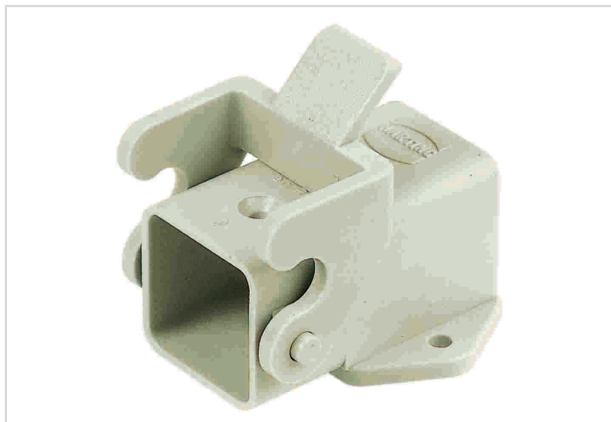

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 20 003 0820
Спецификация	Han 3A-HBMA/P-DL-grey
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09200030820">https://b2b.harting.com/09200030820</a>

### Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han A®
Тип кабельного кожуха/корпуса	Корпус приборный
Описание кабельного/блочного кожуха	Угловой

### Версия

Размер	3 A
Тип блокировки	Одна защелка
Области применения	Стандартные кабельные и блочные кожухи для промышленного применения

### Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP44 IP65 / IP67 с герметизирующим винтом 09 20 000 9918
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4 4X 12

### Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Поликарбонат (PC)
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 7032 (серый)
Материал (уплотнение)	NBR
Материал (фиксатор)	Полиамид (ПА)
Цвет (стопорный элемент)	RAL 7032 (серый)



## Свойства материала

Группа горючести материала согласно UL 94 V-0

Группа горючести материала согласно UL 94 V-0  
(запирающие рычаги)

RoHS совместим

Состояние ВЭА совместим

China RoHS e

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится

Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится

Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится

Законопроект 65 штата Калифорния Да

Законопроект 65 штата Калифорния Нафталин

EN 45545-2 (2020-08)

R22 (HL 1-3)

R23 (HL 1-3)

## Спецификации и допуски

Допуски: DNV GL

UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076  
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

CE Да

## Коммерческие данные

Размер упаковки 10

Вес нетто 15.78 g

Страна изготовления Румыния

код ТН ВЭД ЕС 85389099