


Han EE 10 Pos. Insert Female Crimp

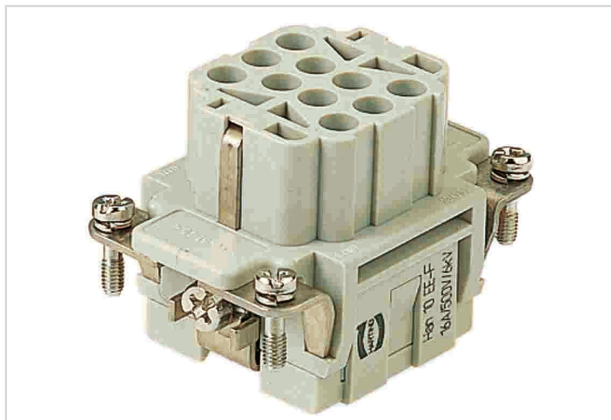

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 32 010 3101
Спецификация	Han EE 10 Pos. Insert Female Crimp
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09320103101

Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han® EE

Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Розетка
Размер	6 В
Число контактов	10
Контакт PE	Да
Подробные данные	Обжимные контакты заказываются отдельно.

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.14 ... 4 mm ²
Поперечное сечение проводника	AWG 26 ... AWG 12
Номинальный ток	16 A
Номинальное напряжение	500 V
Номинальное импульсное напряжение	6 kV
Степень загрязнения	3
Номинальное напряжение согласно CSA	600 V
Номинальное напряжение, согласно CSA	600 V
Сопротивление изоляции	>10 ¹⁰ Ω
Предельная температура	-40 ... +125 °C



Технические характеристики

Циклы стыковки	≥500
----------------	------

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель
	EN 45545-2 (2020-08)
	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	43.04 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990