


Han E HMC male contact Au AWG 16

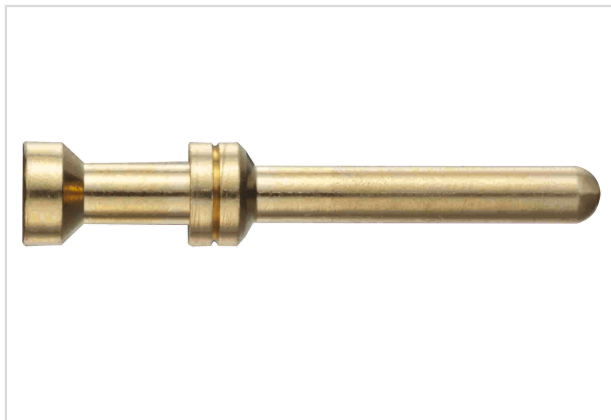

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 33 200 6116
Спецификация	Han E HMC male contact Au AWG 16
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09332006116

Название

Категория	Контакты
Серия	Han E [®] HMC
Тип контакта	Обжимной контакт

Версия

Тип	Вилка
Идентификация контактов	2 канавки
Производственный процесс	Точеные контакты

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	1.5 mm ²
Поперечное сечение проводника	AWG 16
Рабочий ток	≤16 A
Сопротивление контактов	≤1 mΩ
Длина снятия изоляции	7.5 mm
Циклы сопряжения с другими компонентами HMC	≥10,000

Свойства материала

Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	HMC позолоченный
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
--------------	-------------------------

Коммерческие данные

Размер упаковки	100
Вес нетто	1.06 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990