


RJ45 RJ45 GL plug Cat6A, 8p 100pcs.

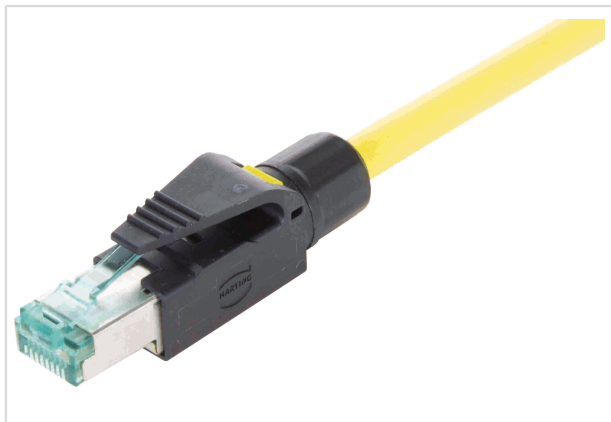

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 151 1520 XL
Спецификация	RJ45 RJ45 GL plug Cat6A, 8p 100pcs.
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09451511520XL

Название

Категория	Соединители
Серия	HARTING RJ Industrial®
Элемент	Кабельный соединитель
Спецификация	Прямой

Версия

Метод подключения	Соединение проколом
Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	8
Содержимое упаковки	Кабельный кожух с экранированием Кабельный сальник Инструкция по сборке 100 штук

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.08 ... 0.22 mm ² Многожильный
Поперечное сечение проводника	AWG 28/7 ... AWG 24/7 Многожильный
Наружный диаметр провода	≤1.05 mm
Характеристики передачи сигналов	Кат. 6A Класс E _A до 500 МГц
Скорость передачи данных	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
Предельная температура	-40 ... +70 °C



Технические характеристики

Относительная влажность	95 % Без конденсации (эксплуатация)
Циклы стыковки	≥750
Класс защиты согласно IEC 60529	IP20
Диаметр кабеля	4.5 ... 9 mm

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Поликарбонат (PC)
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Черный
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Свинец

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 45545-2 R26: HL1, HL2, HL3
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079

Коммерческие данные

Размер упаковки	100
Вес нетто	13.43 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990