


## Han-Modular RJ45 GL Cat6A plug 8p

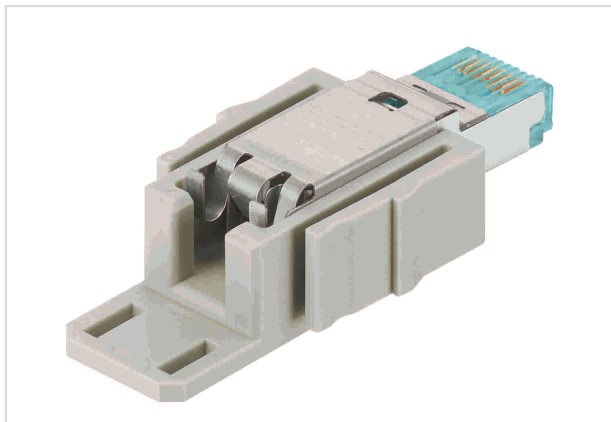

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 400 1520
Спецификация	Han-Modular RJ45 GL Cat6A plug 8p
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09454001520">https://b2b.harting.com/09454001520</a>

### Название

Категория	Контактные вставки
Элемент	Соединители для передачи данных
Спецификация	RJ промышленный соединитель RJ45 Gigalink, комплект

### Версия

Метод подключения	Соединение проколом
Тип	Вилка
Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	8

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	AWG 28 ... AWG 24
Наружный диаметр провода	1 mm
Характеристики передачи сигналов	Кат. 6 <sub>A</sub> Класс E <sub>A</sub> до 500 МГц
Скорость передачи данных	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
	5 Gbit/s
10 Gbit/s	
Предельная температура	-40 ... +70 °C
Циклы стыковки	≥500

### Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
-------------------------------	-------------------



Pushing Performance

## Свойства материала

Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Свинец

## Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1
	IEC 61984
	IEC 60603-7
	EN 45545-2 R22: HL1, HL2, HL3 EN 45545-2 R23: HL1, HL2, HL3
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	33 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990