


Han-Modular Compact housing

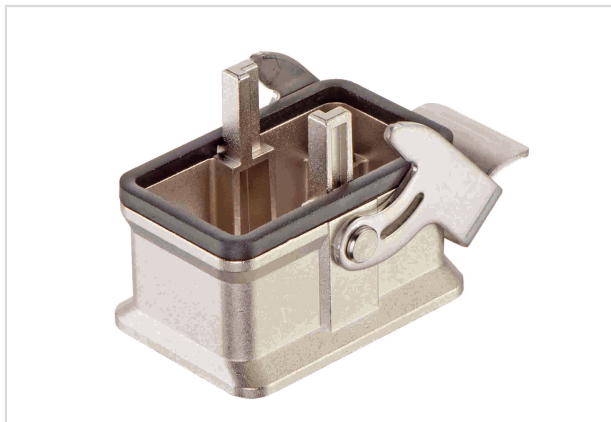

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 14 001 0301
Спецификация	Han-Modular Compact housing
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09140010301

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han-Modular® Compact
Тип кабельного кожуха/корпуса	Корпус приборный

Версия

Размер	Modular Compact
Тип блокировки	Одна защелка
Подробные данные	Номинальное напряжение ≤ 630 В
	Номинальное импульсное напряжение ≤ 6 кВ
	Степень загрязнения 3
	Для комплектного соединителя указанное номинальное напряжение является максимальным допустимым уровнем. В тех случаях, когда для используемых модулей указано более низкое номинальное напряжение, действительными являются эти более низкие значения. Более высокие значения номинального напряжения для отдельных случаев применения могут быть утверждены по согласованию с компанией HARTING.

Технические характеристики

Длина снятия изоляции	10 mm Контакт PE
Момент затяжки	1 Nm Винт PE
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65 заблокированное состояние

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
------------------------------------	------------



Свойства материала

Поверхность (кабельный/блочный кожух)	Никелерованный
Материал (уплотнение)	NBR
Материал (фиксатор)	Нержавеющая сталь
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель Нафталин

Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 61984
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	50 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099