


## RJ45 plug Cat5, 4p IDC

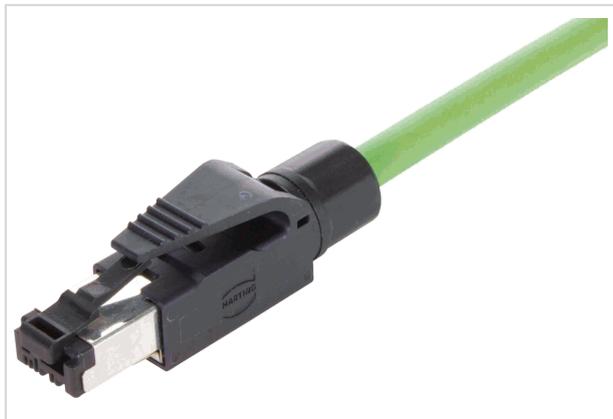

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 151 1100
Спецификация	RJ45 plug Cat5, 4p IDC
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09451511100">https://b2b.harting.com/09451511100</a>

### Название

Категория	Соединители
Серия	HARTING RJ Industrial®
Элемент	Кабельный соединитель
Спецификация	Прямой

### Версия

Метод подключения	Подключение смещением изоляции (IDC)
Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	4
Содержимое упаковки	Кабельный кожух с экранированием Элемент сращивания Кабельный сальник Инструкция по сборке

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.22 ... 0.32 mm <sup>2</sup> Многожильный
	0.26 ... 0.32 mm <sup>2</sup> Одножильный
Поперечное сечение проводника	AWG 24 ... AWG 22 Многожильный
	AWG 23 ... AWG 22 Одножильный
Наружный диаметр провода	≤1.6 mm
Характеристики передачи сигналов	Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
Предельная температура	-40 ... +70 °C
Относительная влажность	95 % Без конденсации (эксплуатация)



## Технические характеристики

Циклы стыковки	≥750
Класс защиты согласно IEC 60529	IP20
Диаметр кабеля	4.5 ... 9 mm
Виброустойчивость	10–500 Гц, 10 г, 0,3 мм, 2 часа/ось 7,9 m/s <sup>2</sup> согл. IEC 61373, категория 1, класс B

## Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Полиамид (ПА)
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Черный
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель

## Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 60603-7 Монтажная сторона IEC 11801 EN 50173-1 EN 45545-2 R26: HL1, HL2, HL3
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET	Да

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	30 g
Страна изготовления	Румыния



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Коммерческие данные

код ТН ВЭД ЕС

85366990

---