


Han-Modular RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC

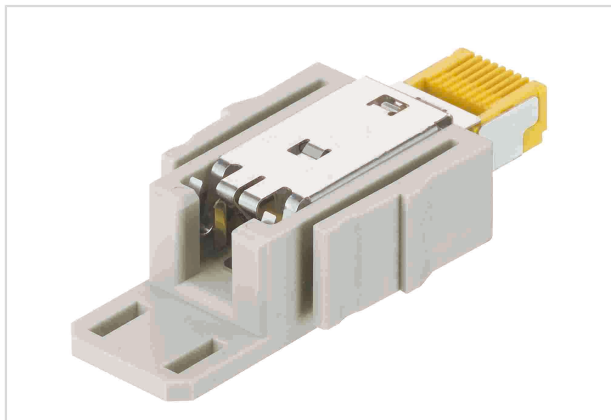

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 400 1560
Спецификация	Han-Modular RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09454001560

Название

Категория	Контактные вставки
Элемент	Соединители для передачи данных
Спецификация	RJ промышленный соединитель RJ45, комплект

Версия

Тип	Вилка
Экранирование	Экранированный
Число контактов	8

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	AWG 27/7 ... AWG 22/7 Многожильный AWG 27/1 ... AWG 22/1 Одножильный
Наружный диаметр провода	≤1.5 mm
Характеристики передачи сигналов	Кат. 6 Класс E до 250 МГц
Скорость передачи данных	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
	5 Gbit/s
10 Gbit/s	
Предельная температура	-40 ... +70 °C
Циклы стыковки	≥500

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Полиамид (ПА)
-------------------------------	---------------



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Триоксид сурьмы
	Свинец
	Никель

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1
	IEC 61984
	IEC 60603-7
	EN 45545-2 R22: HL1, HL2, HL3
	EN 45545-2 R23: HL1, HL2, HL3
Допуски:	DNV GL

Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	32.9 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990